




DEN SIKRESTE OG RASKESTE
MÅTEN Å LADE BATTERIENE PÅ
OG
OPTIMALISER DYNAMOENS UTGANG

Høy energi

Bluetooth-dynamo regulator

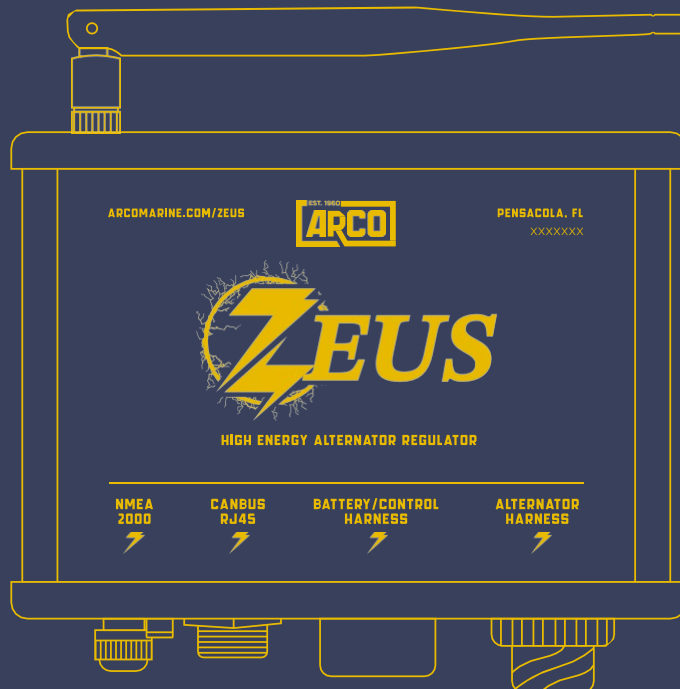

Smart
Monitoring & Control





ZEVS®

HØYENERGI BLÅTANN REGULATOR

ARCOs Zeus er den eneste eksterne dynamoregulatoren med høy energi som har Bluetooth (ingen ekstra utstyr kreves) og en innebygd app (på IOS og Android) som muliggjør enkel installasjon og konfigurering. Med det intuitive grensesnittet har du tilgang til informasjon om systemet ditt som du aldri har hatt før. Denne informasjonen lar deg regulere systemet og optimalisere batteriladingen og dynamoutgangen, noe som resulterer i en tryggere opplevelse samtidig som du beskytter energisysteminvesteringen.

Zeus optimaliserer batteriladninger for 12-48 volt systemer. Enten du bruker litiumbatterier (LiFePo4) til blysyre-Deep Cycle-batterier, har Zeus deg dekket med sine forhåndsinnstilte batteribiblioteker og konfigurerbare menyer for å optimalisere ladeprofilene dine.

Zeus administrerer et komplekst sett med inndata ved å gi deg lettfattelige alternativer.

Zeus tar også hensyn til kraften til motoren din og lar deg konfigurere dynamoens kraftuttak fra motoren ved å styre feltet eller plikten. En avansert funksjon ved Zeus er at den kan gjøre motoren din om til en dedikert generator med en Trykk på knappen, hvorved den fokuserer dynamoens ytelse til å skape energi for å fylle på batteribanken raskt.

I samsvar med Zeus' brukervennlighet er Zeus den eneste dynamoregulatoren på markedet som kommer med dynamo/batteriseler og 2 termistor

seler, uten ekstra kostnad, noe som sparer brukere penger og tid fra å skaffe seler.

BARE MED ZEVS

■ Enkel å bruke, selv for nybegynnere:

Passordbeskyttet Bluetooth-tilkobling og intuitiv app for iOS og Android, lar deg installere og konfigurere enkelt. Lader krevende batteribanker trygt, raskt og effektivt.

■ Optimalisering av batteriladninger:

- **Enten** du har et 12v-48v-system, kan ARCO Zeus hjelpe deg med å optimalisere ladeprofilen for din spesifikke batteritype, og sikrer at batteriene alltid er riktig ladet.

■ Ekstern datadeling og konfigurering:


ARCO Zeus logger automatisk dataene dine og lar deg dele med teknikeren din for å hjelpe deg Feilsøk eksternt. Du kan til og med importere den eksterne teknikerens konfigurasjoner.

Skann her for:

- Nedlasting av
- mobilapp
- Installasjonsveiledning
- Nyttige videoer
- & Gjennomgang
- Produkt registrering



Sammenlignet med konkurrenter





Smart
Monitoring & Control




Trekk	ARCO	Konkurrent 1	Konkurrent 2
Sikker Bluetooth-tilkobling (ingen ekstra utstyr kreves)	+	×	×
Trådløs konfigurasjon, overvåking og oppdateringer (ingen ekstra utstyr kreves)	+	×	×
iOS- og Android-mobilapplikasjon (ingen ekstra utstyr kreves)	+	×	×
P- og N-type sele og termistorer inkludert	+	×	×
Ladetilstand (SOC)	+	×	×
Samtidig mulighet til å overvåke 2 shunts (batteri og dynamo)	+	×	×
Du trenger ikke å åpne kabinettet for installasjon (kompromitterer vanntettheter) og koble til med ledninger for konfigurasjon og oppdateringer	+	×	+
Ingen krav om fysisk å åpne kabinettet for å konfigurere dip-brytere	+	×	+
Ikke behov for upraktiske magnetiske penner for å programmere grunnleggende funksjoner	+	+	×

Installasjonsskjema (Bil- og marineapplikasjoner)

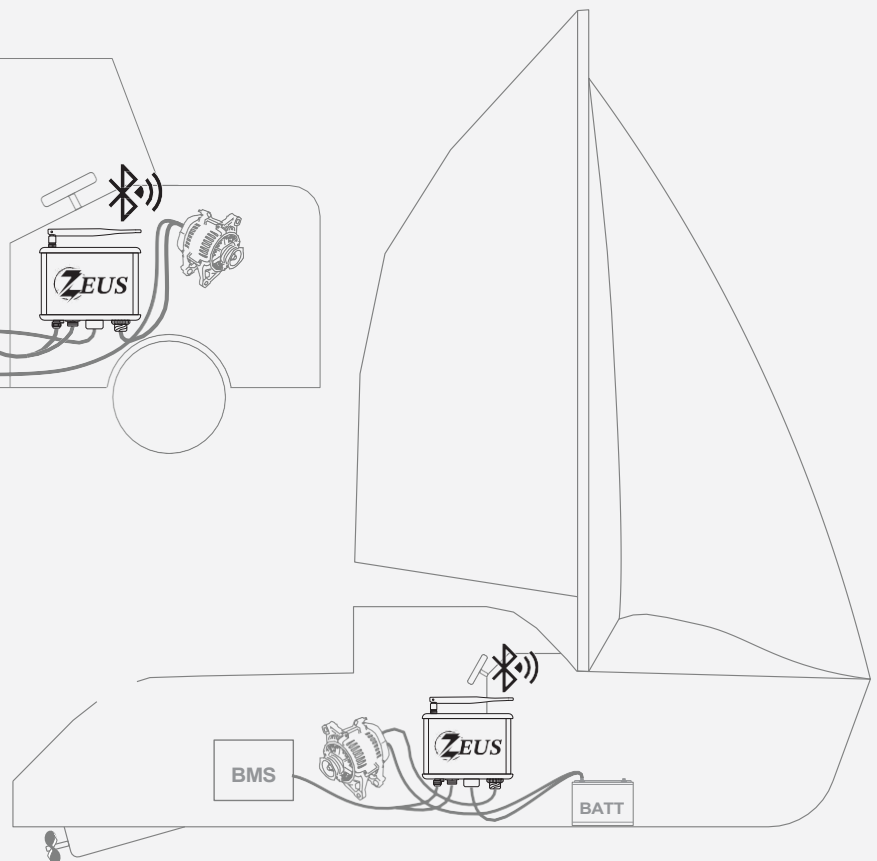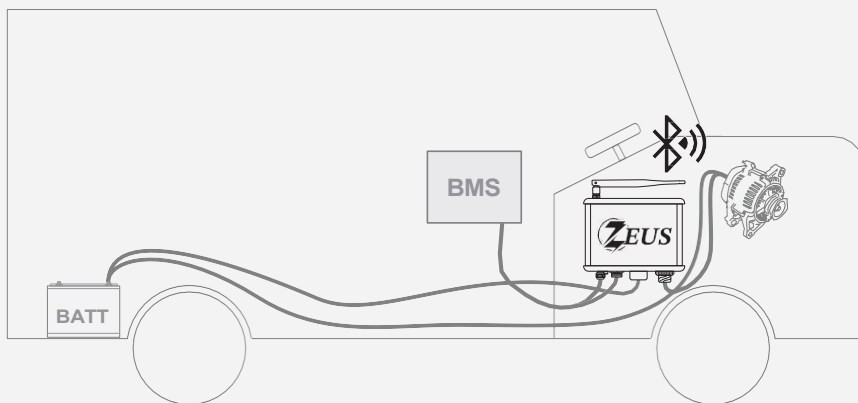



Gå til arcomarine.com/Zeus for å laste ned appen for iOS og Android. Følg instruksjonene i appen for

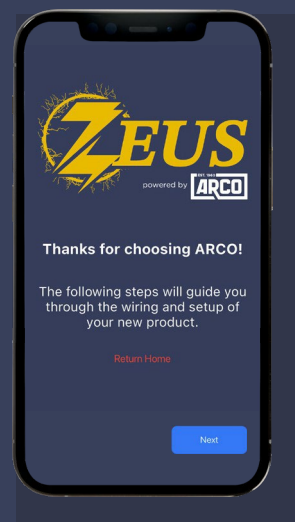

SPESIFIKASJONE

blåtann	Ja (passordbeskyttet)
2 Funksjon i porter	Slik kontrollerer du alternativer som kan velges av brukeren, fysisk
1 Funksjoner ut porter	For lampe eller kontrollrelé for flere brukeralternativer
RJ45	Ja
NMEA 2000	Ja
2 CAN-tilkoblinger	Ja
Dedikert signalledning	Ja, for å deaktivere lading fra en ekstern kilde som BMS
Ledelse	Native applikasjon bygget og administrert av ARCO lar brukere trådløst installere, overvåke, systemdiagnostisere og justere innstillinger
System spenning	12V, 24V, 36V, 48V
SOC	Ja (ladetilstand)
Generator-modus™	Dynamo vil maksimere motorens kraft og sende opptil 100 % av feltet til å lade batteriene, samtidig som den bruker betydelig mindre drivstoff for å produsere den energien
P-type (B-krets) og N-type (A-krets) kompatibel	Ja, med ledningsnett inkludert
Vanntett	Ja, IP 66/67-klassifisering
Optimalisering av regulatorer	Zeus kan lese 2 shunts om gangen (batterishunten og dynamoshunten). Denne funksjonen gjør det mulig for Zeus å reagere på innganger fra batteriets strøm/temperatur og dynamostrøm/temperatur.
Konsekvent ytelse	Ja, den fungerer med maksimal ytelse innenfor sikkerhetsgrenser satt av brukeren
Victron-integrasjon	Ja
Tilpasset felt	Ja, fungerer med maksimal ytelse innenfor sikkerhetsgrenser satt av brukeren
Inkludert	Zeus høyenergigeneratorregulator, batteriledningsnett, dynamoledningsnett, 2 termistorer
Dimensjoner på innkapsling	Uten antenne: 8,2" x 5,9" x 2,4" Med antenne: 8,2" x 7,5" x 2,4"
Vekt	1,7 pund
Garanti	2 år



www.farco.no
mail@farco.no

T: +47 22655320

Vestvollveien 32G
2019 Skedsmokorset
Norway