



SAFIRE 1287C STYREENHET – BRUK OG INSTALLASJON

Generelt:

SAFIRE 1287C-styreenheten kan brukes til å styre SAFIRE-varmere ved hjelp av en smarttelefon og Safire-appen.

Enheten betjenes via en mobildatatilkobling (2G, 3G, 4G, LTE).

Safire-appen viser informasjon om varmeren, som termostatinnstillinger, temperatur, varmerstatus og batterispenning (Genius viser også drivstoffnivået). Appen varsler om lav batterispenning og hvis ønskelig også når temperaturen faller under den innstilte alarmgrensen.

Montering av styreenheten:

For å installere enheten, åpne kapslingen: Fjern låseskruen for dekselet som sitter øverst. Det finnes hull i bunnen av kapslingen for festeskruene til enheten.

Sørg for at kontakten på tilkoblingskabelen er satt inn i riktig kontakt på kretskortet.

Installasjon:

Koble enheten til kontakten som er plassert i øvre høyre hjørne av varmeapparatets kretskort. Denne er tilgjengelig ved å åpne varmeapparatets kontrollpanel (svarte skruer nederst foran).

Tilkoblingen av kabelen mellom 1287C-styreenheten og varmeren må gjøres uten strøm tilkoblet, før hovedstrømmen kobles til batteriet.

Kabelen skal føres ut av varmeapparatet langs samme trase som de øvrige ledningene, og festes slik at den ikke kommer i kontakt med varme deler.

Installasjonsstedet påvirkes av signalstyrken til operatørens nettverk på stedet. Hvis signalet er svakt, kan det være nødvendig å velge den beste plasseringen for antennen basert på signalstyrken, eller å bruke en ekstra antenne, som er ekstrautstyr (9905).

Enhetens grønne LED-indikator viser signalstyrken mens enheten er i drift: 1–5 påfølgende blink. Denne indikatoren kan brukes til å hjelpe med å plassere enheten og justere antennen.

Abonnement:

Enheten opererer på et mobildatanettverk. Det anbefales å velge et abonnement med lav månedspris og en liten datapakke. Flere operatører tilbyr såkalte «maskin-til-maskin»-abonnementer (M2M) for dette formålet.

Det kan også være lurt å vurdere bruk av saldo og andre begrensninger i tilfelle SIM-kortet kommer på avveie.


Abonnementet må støtte LTE-mobildatatilkobling. Produsenten og forhandlere kan bistå med å velge et passende abonnement ved behov.

SIM-kort:

Enheten bruker et nano-SIM-kort, som settes inn i enhetens kortspor når enheten klargjøres. Et nano-SIM-kort er også kjent som et 4FF-kort.

Før installasjon av SIM-kortet må standard PIN-kodeforespørsel deaktiveres: Sett kortet inn i en vanlig mobiltelefon. Gå til: innstillinger – sikkerhetsmeny – PIN – kodeforespørsel av/på.

NB! Før installasjon av SIM-kortet må du sørge for at styreenheten er slått av ved å koble fra varmerens batteristrøm eller koble fra styreenhetens tilkoblingskabel.

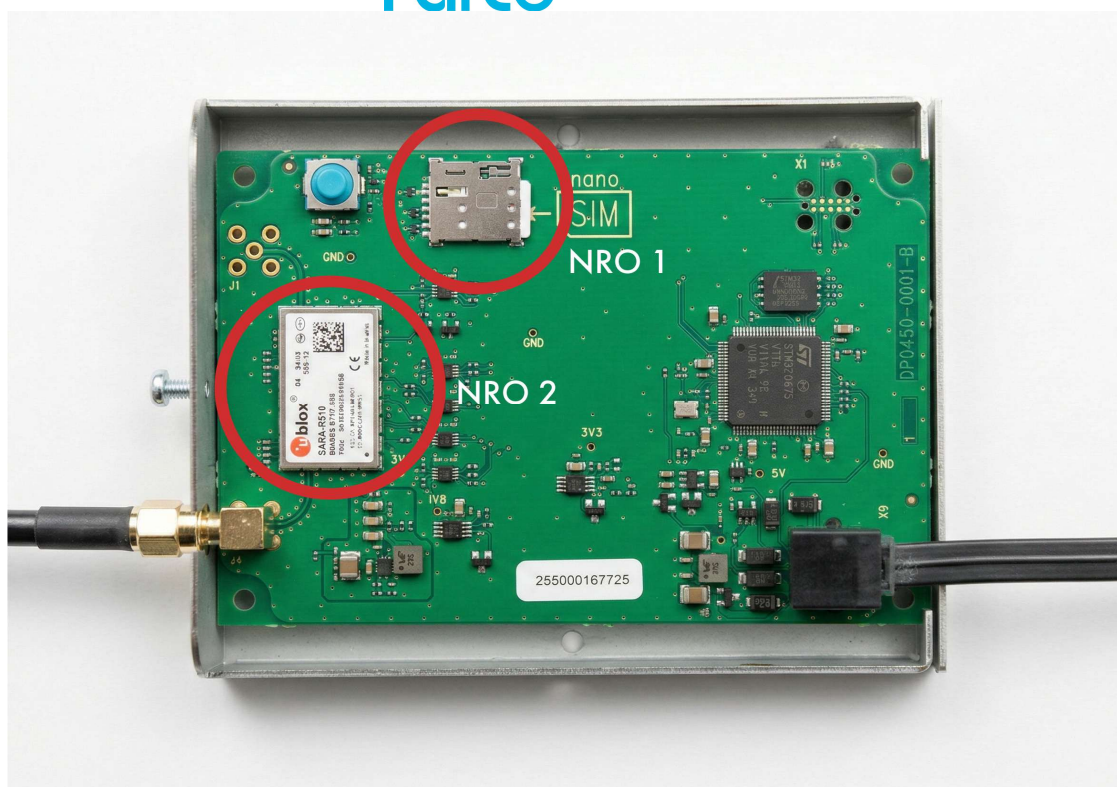

Sett kortet inn i kortsporet (nr. 1) i pilens retning som er merket på kortet, og i posisjonen som er vist på kortet. Trykk kortet lett inn for å låse det i holderen. Kortet kan tas ut ved å trykke på enden av SIM-kortet igjen, slik at det løsner og spretter ut (push-push-funksjon).

Når SIM-kortet er installert og enheten igjen blir tilkoblet strømforsyning og slått på (varmeapparatet satt til «AUTO»), vil enheten begynne å blinke med rødt og grønt LED-lys i øvre høyre hjørne mens den søker etter nettverk. Når enheten kobler seg til en basestasjon, vil LED-lyset i øvre høyre hjørne begynne å blinke grønt.

Dette LED-lyset er også synlig gjennom vinduet i enhetens kapsling når dekselet er på plass. Når du har kontrollert funksjonene, sett dekselet tilbake og sørg for at det er riktig festet, slik at tappene i de nedre hjørnene låser bunnen av dekselet når du strammer skruen.

Oppsett av varmeren i mobilappen:

Sørg for at varmeren er slått på. Indikatorlampen på styreenheten vil blinke grønt (1–5 blink, avhengig av tilkoblingskvalitet). Denne LED-en er også synlig gjennom vinduet i enhetens kapsling når dekselet er på plass.



Åpne mobilappen.

The screen displays the Safire logo at the top. Below it is the title "Sign in" and a subtitle "Sign in to use cloud heaters." A text input field contains the email "ola@nordmann.no". A blue "Continue" button is positioned below the input field. At the bottom, there is a link that says "< Use app without signing in".

The screen displays the Safire logo at the top. Below it is the title "Edit Profile" and a subtitle "Registration successful! Please enter your name to continue." There are two text input fields: "First Name" with the value "Ola" and "Last Name" with the value "Nordmann". Below these fields are two buttons: "Cancel" and "Save". At the bottom, there is a red-outlined button labeled "Delete account".



Legg til en ny varmer i henhold til instruksjonene i appen.

The screen displays the title "Heaters". Below it, a message states "You don't have any heaters yet - please add a heater to continue." A blue "Add heater" button is located at the bottom. At the very bottom is a navigation bar with three icons: "Profile", "Devices", and "Settings".

The screen displays the title "Add heater". There is a green checkmark icon to the left of two buttons: "New cloud heater" (with a cloud icon) and "New SMS heater" (with a mobile phone icon). At the bottom is a navigation bar with three icons: "Profile", "Devices", and "Settings".



Skriv inn styreenhetens identifikasjonskode (IMEI) i appen – denne finnes på produktets emballasje og på styreenheten (nr. 2).

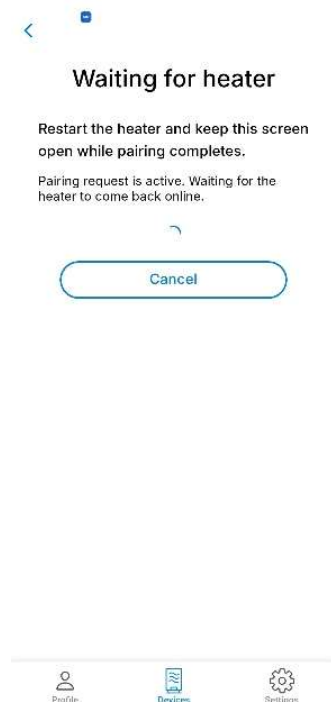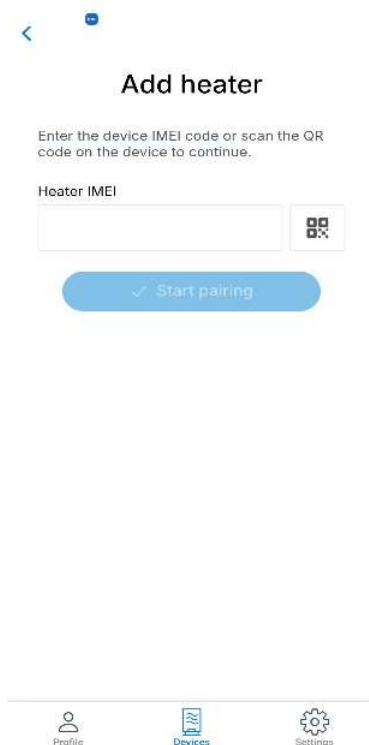


Re-start varmeren ved å skru av og på (auto) med vippebryteren.

Vent til varmeren er online igjen og styreenheten pares opp.



Gi varmeren et navn slik at du enkelt kan kjenne den igjen.

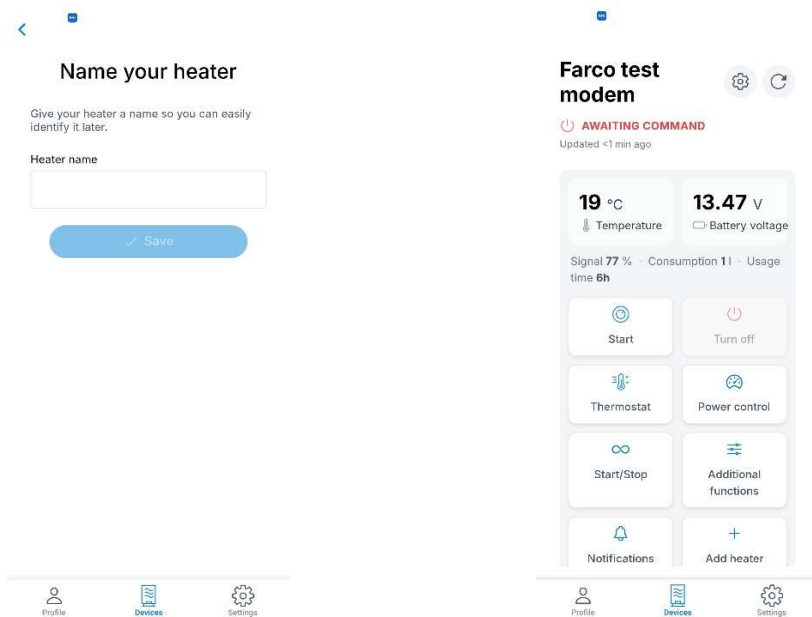

Appen vil vise den tilkoblede varmeren og statusen. Varmeren er nå synlig i appen, og du kan styre den via appen.

Kontrollfunksjoner:

Alle funksjoner er tilgjengelige når varmeren er satt i «AUTO»-posisjon. Funksjoner utover oppstart og stopp er også tilgjengelige når varmeren går normalt i «ON» posisjon



Vestvollveien 32G - 2019 Skedsmokorset - Norway

www.farco.no

E-post: mail@farco.no

Telefon: [2265 5320](tel:22655320)

Org.nr: 984776691 MVA