



Elektrisk		
Max Styrke	Pmax	150W
Max Spenning	Vmp	25.52V
Max Strøm	Imp	5.88A
Open Circuit Spenning	Voc	30.62V
Short Circuit Current	Isc	6.41A
Max System Spenning		600V
Størrelse på sikring i serien		10A
Effektivitet		22%
Antall celler i serie		44
Celle størrelse		125*125mm
Max Styrke tåleranse		+ (0~5W)

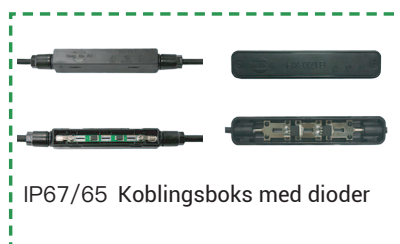


IP67/65 Koblingsboks med dioder

Temperatur	
Styrke	-0.38%/°C
Spenning	-60.08mV/°C
Max Strøm styrke	2.2mA/°C

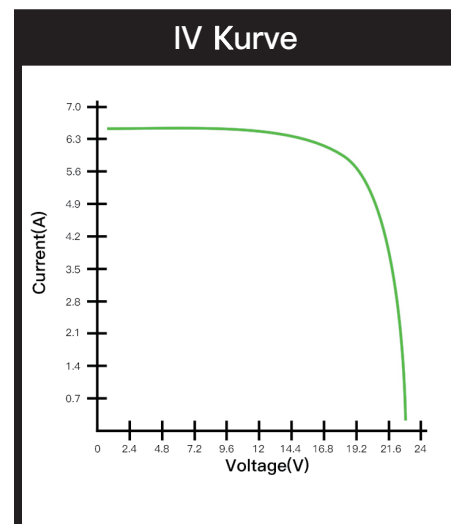

MC4 Kontakter

Mekanisk	
Vekt	2.5 KG
Størrelser	1050*540*3mm
Kabel	90cm 2x4.0mm ² MC4 connector

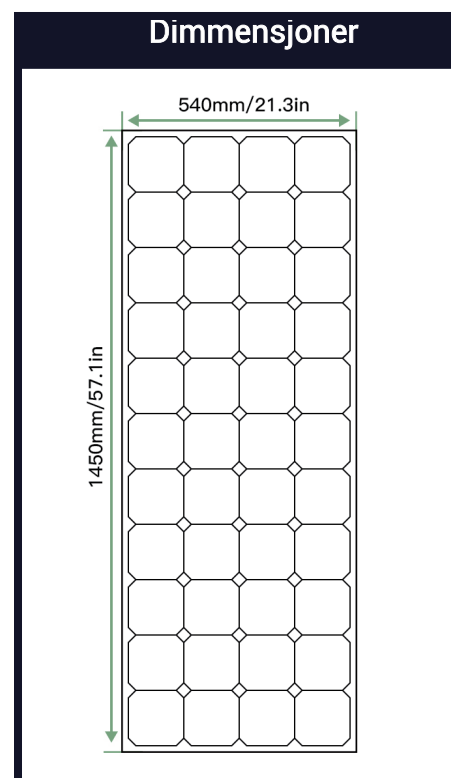

Merk: Alle målinger er parametere er gjort under standard forhold

(1000W/m², AM 1.5G, cell tempertaur 25°C)